




Tubo trecciato acciaio Wire braid hose

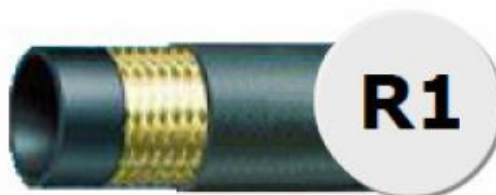

SAE 100 R1 AT

- Struttura in gomma sintetica
- Rinforzo con una treccia di acciaio ad alta resistenza
- Rivestimento in gomma sintetica nera resistente a fluidi idraulici e agenti atmosferici
- Temperatura d'impiego: - 40°C + 100°C
- Resistenza ai fluidi: oli idraulici, gasolio, benzine.

Tubo interno		Gomma interna	Tubo esterno	Pressione d'esercizio		Lunghezza max
<i>Inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Bar</i>	<i>Psi</i>	<i>metri</i>
5/16	7,9	12,7	15,3	270	3916	50

Raccordi:

	Manicotto R1		Raccordo a pressione G3/8\"		Raccordo a pressione G3/8\"
	Raccordo a pressione G1/2\"		Boccola a pressione R1		Raccordo a pressione M22x1,5F Ø.14

HIGH PRESSURE RUBBER HOSES

