



SOLLEVATORE A 2 COLONNE
SOLLEVATORE A 2 COLONNE
SOLLEVATORE A 2 COLONNE



KPX337W / 3200 kg



Bracci corti a tre stadi per il sollevamento asimmetrico agevole anche di veicoli larghi. Altezza minima tamponi di soli 95 mm.

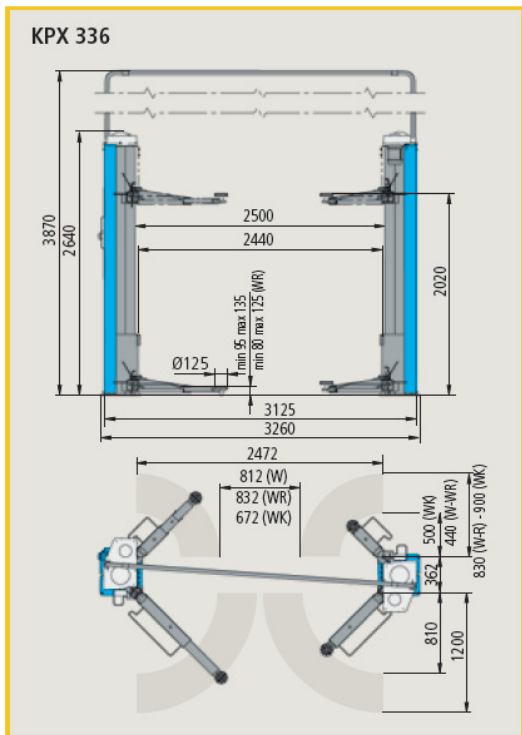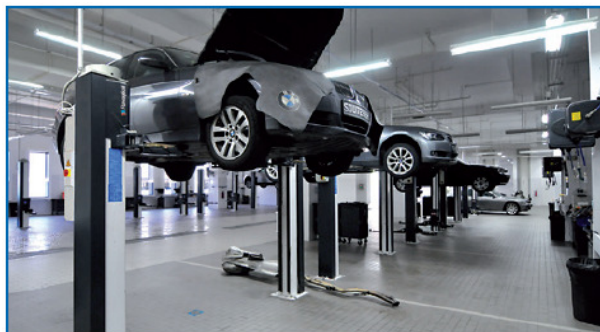

Chiocciola portante e chiocciola di sicurezza in bronzo ad elevata resistenza all'usura.

La sincronizzazione elettromeccanica fra i carrelli mantiene il dislivello entro un massimo di 20mm.

Arresto bracci a inserimento automatico e sgancio automatico a terra : geometria conica con effetto autobloccante.

Lubrificazione permanente e automatica delle chiocciole per garantire una lubrificazione efficace durante il movimento di salita e discesa

